




# KORISNIČKE UPUTE ZA YEALINK T20P

## Iskon MiniSIP usluga

## Sadržaj


OSNOVNE ZNAČAJKE VAŠEG TELEFONA .....	2
OPIS POČETNOG EKRANA TELEFONA .....	3
POZIVANJE .....	3
JAVLJANJE NA POZIV .....	3
ODBIJANJE POZIVA .....	3
POZIV NA ČEKANJU.....	3
PRIVREMENO ISKLJUČIVANJE MIKROFONA.....	4
KONFERENCIJSKI POZIV (do tri učesnika)Konferencijski poziv.....	4
PRESPAJANJE POZIVA.....	4
Prijenos poziva na slijepo .....	4
Prijenos poziva uz najavu .....	4
GRUPNO PREUZIMANJE POZIVA .....	4
INTERNI IMENIK TELEFONA .....	4
PREUSMJERAVANJA POZIVA .....	5
Bezuvjetno preusmjeravanje .....	5
Preusmjeravanje na nejavljanje .....	5
Preusmjeravanje u slučaju zauzeća .....	5
OGRANIČENJE PRIKAZA BROJA POZIVATELJA .....	5
ODBIJANJE POZIVA SA SKRIVENIM POZIVOM .....	5
USLUGA NE SMETAJ .....	5

## OSNOVNE ZNAČAJKE VAŠEG TELEFONA

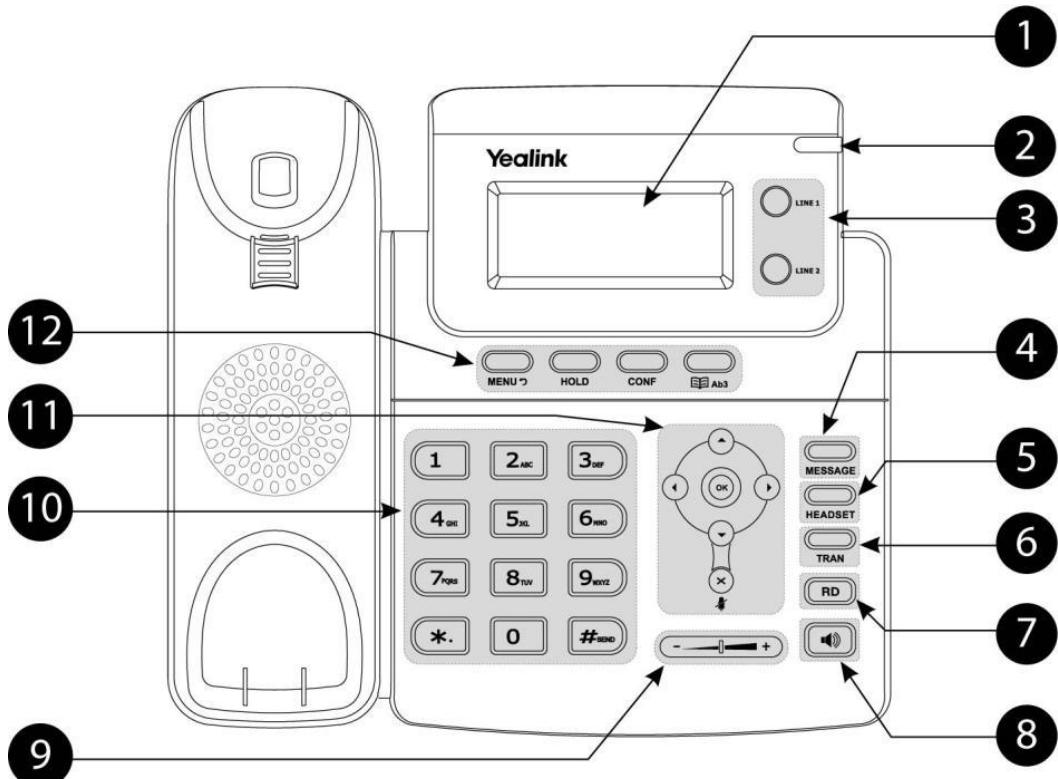

Broj	Funkcija	OPIS
①	LCD ekran	Prikazuje razne informacije oko poziva, statusa, aktiviranih usluga, datum i vrijeme, vlastiti broj telefona, itd.
②	LED statusni indikator	Prikazuje svjetlosni indikator u ovisnosti o statusu u telefonu (dolazni poziv, poziv na čekanji, itd.).
③	Linjske tipke	LINE 1 se koristi za dolazni poziv, LINE 2 za uslugu grupnog preuzimanja poziva.
④	MESSAGE tipka	Nije dostupno u MiniSIP usluzi.
⑤	HEADSET tipka	Odabir govorne veze na telefonskoj slušalici ili dodatnoj naglavnoj slušalici.
⑥	TRAN tipka	Koristi se za prespajanje poziva.
⑦	RD tipka	Bira zadnji birani broj.
⑧	Speakerphone tipka	Odabir govorne veze između telefonske slušalice ili zvučnika.
⑨	Tipke za podešavanje glasnoće	Podešava glasnoću zvona, glasnoću govorne veze u slušalici ili preko zvučnika.
⑩	Brojčanik	Biranje brojeva telefona i unos telefonskih brojeva i imena u interni imenik.
⑪	Tipke	Za kretanje izbornikom telefona.
	Tipka	Spremanje unosa zadanih preko izbornika telefona.
	Tipka	Poništavanje i brisanje unosa, aktiviranje DND usluge, isključivanje mikrofona u tijeku razgovora.
⑫	MENU tipka	Ulazak u izbornik telefona.
	HOLD tipka	Stavlja poziv na čekanje i vraća ga s čekanja.
	CONF tipka	Ostvaruje konferencijsku vezu.
	Ab3 tipka	Ulazak u interni imenik telefona.

## OPIS POČETNOG EKRANA TELEFONA

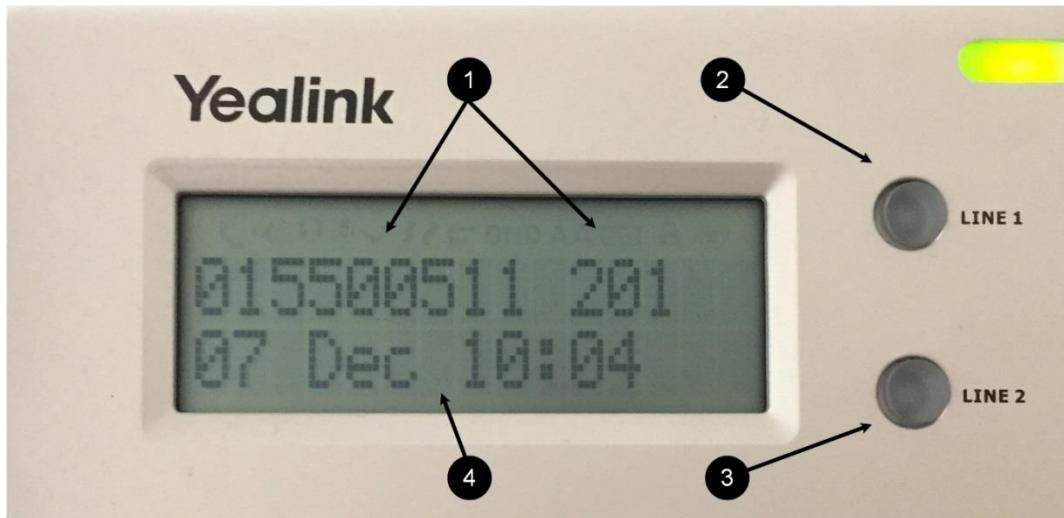

Broj	OPIS
①	Prikazuje puni i skraćeni broj telefona.
②	Koristi se za dolazni poziv.
③	Koristi se za uslugu grupnog preuzimanja poziva.
④	Prikazuje vrijeme i datum.

## POZIVANJE

Pozivanje se može obaviti tipkom zvučnika ili podizanjem slušalice.

- Pozivanje unutar MiniSIP usluge: Birajte kratki broj (npr. 201, 202, itd.).
- Pozivanje u javnu mrežu: Birajte 0 i nakon toga željeni vanjski broj (npr. 05500202).
- Biranje broja iz povijesti: Pritisnite tipku , navigacijskim tipkama dođite na željeni broj i pritisnite tipku LINE 1  
Za izlazak iz izbornika, pritisnite MENU tipku.
- Biranje broja iz imenika: Pritisnite tipku Ab3, tipkom izaberite 1.Local Directory, tipkom izaberite Contact list, navigacijskim tipkama pomaknite se do željenog kontakata, pritisnite tipku LINE 1 za pozivanje željenog kontakta.
- Ponovno biranje: Pritisnite RD tipku za ulaz u popis biranih brojeva, navigacijskim tipkama odaberite zadnje birane brojeve i pritisnite tipku LINE 1 za pozivanje.  
Tijekom razgovora možete birati između slušalice i zvučnika pritiskom na tipku Zvučnik ili dizanjem slušalice.

## JAVLJANJE NA POZIV

- podignite slušalicu ili pritisnite tipku zvučnika.
- Tijekom razgovora, možete podešavati glasnoću sa pripadajućim tipkama za podešavanje.

## ODBIJANJE POZIVA

- Ukoliko ne želite primiti dolazni poziv, pritisnite tipku .

## LISTA PROPUŠTENIH POZVA

Ukoliko imate propuštene pozive, na ekranu vašeg telefona prikazati će se Missed Call i oznaka .

- Za ulaz u listu propuštenih poziva pritisnite tipku .
- Navigacijskim tipkama pregledavate propuštene pozive.

- Za biranje propuštenog poziva, pritisnite tipku LINE 1.
- Za izlaz iz liste propuštenih poziva bez biranja propuštenog poziva, pritisnite tipku MENU.

## POZIV NA ČEKANJU

- Ukoliko već razgovarate, a imate drugi poziv na čekanju:  
Pritisom tipku odbiti ćete poziv na čekanju.
- Pritisom na tipku , aktivni poziv stavljate na čekanje, pozivatelj čuje poruku „Vaš poziv je stavljen na čekanje“ i nakon nje muziku na čekanju, a novi poziv je preuzet.
- Pritisom na navigacijske tipke odabirete koji poziv ćete preuzeti a koji staviti na čekanje, pritisom na tipku HOLD javljate se na odabrani poziv.
- Ukoliko želite prekinuti jedan od dva poziva, pritisnite viljušku slušalice na telefonskom aparatu. Aktivni poziv se prekida i telefon vas vraća na poziv koji je na čekanju.
- Za nastavak razgovora sa pozivom na čekanju, pritisnite tipku HOLD.

## PRVREMENO ISKLJUČIVANJE MIKROFONA

- Pritisnite tipku za gašenje mikrofona tijekom razgovora, ikona će biti prikazana na LCD zaslonu, i lampica indikatora napajanja će treptati.
- Pritisnite tipku ponovo za vraćanje mikrofona u funkciju tokom razgovora.

## KONFERENCIJSKI POZIV (do tri učesnika)

- Pritisnite programsku tipku CONF tijekom aktivnog poziva  
Prvi poziv je stavljen na čekanje. Čuje se zvuk slobodne veze za biranje novog broja.
- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0),
- Kada je novi poziv odgovoren, pritisom na tipku CONF ostvarujete konferencijski poziv s tri strane.
- Poklopite slušalicu za prekidanje i odspajanje svih sudionika konferencijskog poziva.

## PRESPAJANJE POZIVA

Prespajanje poziva moguće je obaviti na dva načina: na slijepo i uz najavu.

### Prespajanje poziva na slijepo

- Pritisom na tipku TRAN za vrijeme razgovora, stavljate aktivni poziv na čekanje.
- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0).
- Kada čujete ton pozivanja, pritisnite tipku TRAN bez čekanja na javljanje pozivatelja.

### Prespajanje poziva uz najavu

- Pritisom na tipku TRAN za vrijeme razgovora, stavljate aktivni poziv na čekanje.
- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0).
- Pričekajte dok vam se željeni broj ne javi i najavite da želite prespojiti poziv.
- Pritisom na tipku TRAN prespajate poziv.

## GRUPNO PREUZIMANJE POZIVA

Ukoliko želite preuzeti poziv koji je upućen drugom telefonu

- Podignite slušalicu i pritisnite tipku LINE 2.
- Na ekranu vašeg telefona će se ispisati broj pozivatelja i poziv će se ostvariti.
- Pritisom na tipku LINE 2 bez podizanja slušalice, automatski ćete aktivirati zvučnik.

## INTERNI IMENIK TELEFONA

Vaš telefonski aparat podržava spremanje imena i brojeva u interni imenik.

Prilikom dolaznog poziva s broja koji je upisan u interni imenik, osim broja telefona na ekranu telefona ispisati će se i upisano ime.

### Spremanje brojeva u imenik

- Pritisnite tipku AB3.
- Tipkom odaberite 1.Local Directory.
- Tipkom odaberite 1.Contact list.
- Navigacijskim tipkama izaberite <New Item> te pritisnite .

- Upišite Ime kontakta pod 1.Name:
- Pritisnite navigacijsku tipku  i pod 2.Office: upišite vanjski broj telefona (npr. 0 5500512).
- Tipkom  spremite unos.

## PREUSMJERAVANJA POZIVA

Preusmjerenje poziva možete napraviti na 3 načina.

### Bezuvjetno preusmjerenje

- Za preusmjerenje unutar MiniSIP usluge birajte \*21\*kratki broj# (npr. \*21\*202#).
- Za preusmjerenje prema javnoj govornoj mreži birajte \*21\*0 vanjski broj# (npr. \*21\*0 5500512#). Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi su bezuvjetno preusmjereni prema broju ...“.
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #21#. Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi nisu bezuvjetno preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte \*# 21 #.

### Preusmjerenje na nejavljanje

- Za preusmjerenje unutar MiniSIP usluge birajte \*61\*kratki broj#\*TIMER# (npr. \*61\*202\*15#).
- Za preusmjerenje prema javnoj govornoj mreži birajte \*61\*0 vanjski broj#\*TIMER# (npr. \*61\*0 5500512\*15#).
- TIMER je vrijednost u sekundama nakon koje želite da se poziv preusmjeri. Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi kod nejavljanja preusmjereni su prema broju ...“.
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #61#. Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi kod nejavljanja nisu preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte \*# 61 #.

### Preusmjerenje u slučaju zauzeća

- Za preusmjerenje unutar MiniSIP usluge birajte \*69\*kratki broj# (npr. \*21\*202#).
- Za preusmjerenje prema javnoj govornoj mreži birajte \*69\*0 vanjski broj# (npr. \*69\*0 5500512#). Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi kod zauzeća linije preusmjereni su prema broju ...“.
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #69#. Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi kod zauzeća linije nisu preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte \*# 69 #.

## OGRANIČENJE PRIKAZA BROJA POZIVATELJA

Ukoliko ne želite da se vaš broj prikazuje pozivatelju

- Za aktivaciju usluge birajte \*31#. Nakon uspješne aktivacije čuti ćete govornu poruku „Vaš broj telefona je skriven prilikom ostvarivanja poziva“.
- Za deaktivaciju usluge birajte # 31#. Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete govornu poruku „Vaš broj telefona će biti prikazan prilikom ostvarivanja poziva“.
- Za provjeru trenutnog stanja usluge birajte \*# 31 #.

## ODBIJANJE POZIVA SA SKRIVENIM BROJEM

Aktivirajte ovu uslugu ukoliko ne želite primati pozive sa skrivenih brojeva.

Pozivatelj čuje poruku „Preplatnik ne želi primati anonimne pozive“.

- Za aktivaciju usluge birajte \*82#. Nakon uspješne aktivacije čuti ćete govornu poruku „Aktivirali ste servis odbijanja anonimnih poziva“.
- Za deaktivaciju birajte #82#. Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete govornu poruku „Deaktivirali ste servis odbijanja anonimnih poziva“.
- Za provjeru trenutnog stanja usluge birajte \*#82#.

## USLUGA NE SMETAJ

Ukoliko ne želite primati dolazne pozive.

- Pritisnite tipku .
- Na ekranu telefona će se pojaviti oznaka DND.
- Ponovnim pritiskom na tipku  opet omogućujete primanje poziva.