



KORISNIČKE UPUTE ZA

• **YEALINK T31P**


Iskon MiniSIP usluga



## Sadržaj

OSNOVNE ZNAČAJKE VAŠEG TELEFONA.....	3
OPIS POČETNOG EKRANA TELEFONA.....	4
POZIVANJE.....	5
JAVLJANJE NA POZIV.....	5
ODBIJANJE POZIVA.....	5
LISTA PROPUŠTENIH POZIVA.....	5
POZIV NA ČEKANJU.....	5
PRIVREMENO ISKLJUČIVANJE MIKROFONA.....	5
KONFERENCIJSKI POZIV (do tri učesnika)Konferencijski poziv.....	5
PRESPAJANJE POZIVA.....	6
<b>Prespajanje poziva na slijepo.....</b>	6
<b>Prespajanje poziva uz najavu.....</b>	6
GRUPNO PREUZIMANJE POZIVA.....	6
INTERNI IMENIK TELEFONA.....	6
PREUSMJERAVANJA POZIVA.....	6
<b>Bezuvjetno preusmjeravanje.....</b>	6
<b>Preusmjeravanje na nejavljanje.....</b>	6
<b>Preusmjeravanje u slučaju zauzeća.....</b>	6
OGRANIČENJE PRIKAZA BROJA POZIVATELJA.....	7
ODBIJANJE POZIVA SA SKRIVENIM BROJEM.....	7
USLUGA NE SMETAJ.....	7


## OSNOVNE ZNAČAJKE VAŠEG TELEFONA

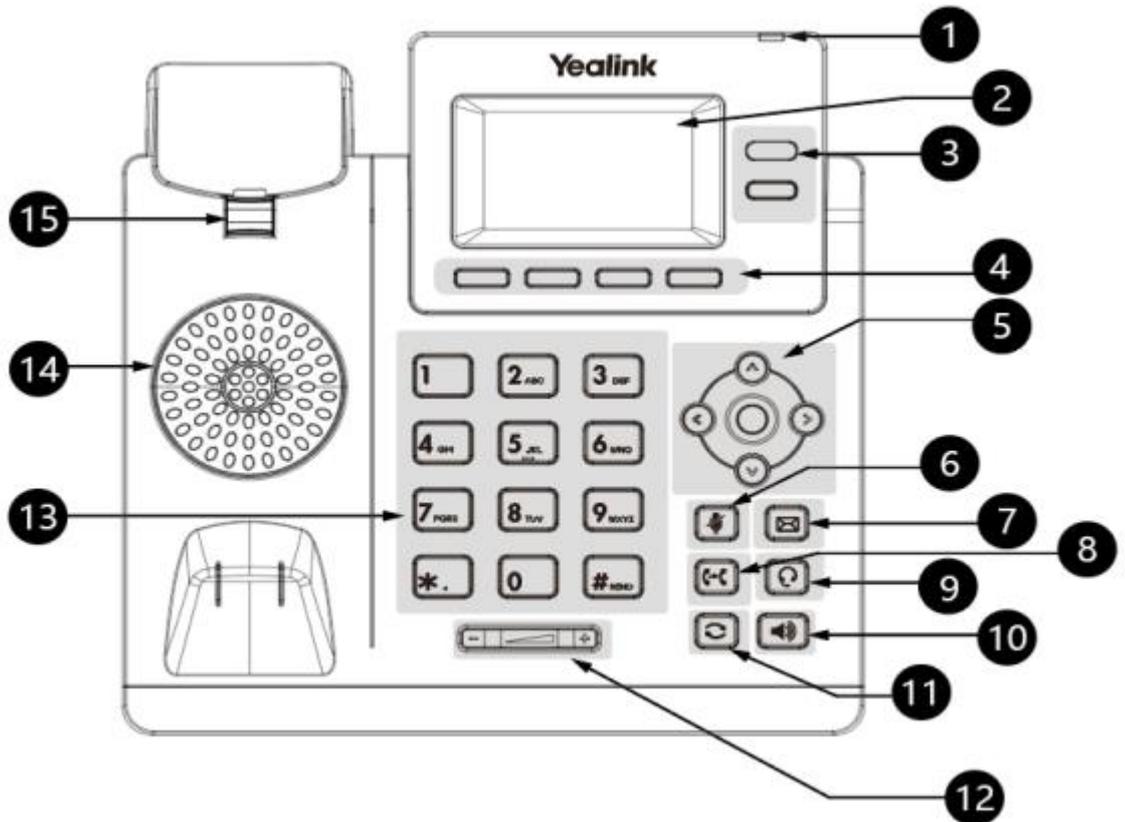

Broj	Funkcija	OPIS
①	LCD ekran	Prikazuje razne informacije oko poziva, statusa, aktiviranih usluga, datum i vrijeme, vlastiti broj telefona, itd.
②	LED statusni indikator	Prikazuje svjetlosni indikator u ovisnosti o statusu telefona (dolazni poziv, poziv na čekanju, itd.).
③	Linijske tipke	Koriste se za registraciju telefona i aktiviranje usluge Grupno preuzimanje poziva.
④	Programska tipka History	Ulazak u listu propuštenih i zadnje biranih brojeva.
	Programska tipka Directory	Ulazak u interni imenik telefona.
	Programska tipka DND	Koristi se za aktivaciju/deaktivaciju usluge Ne smetaj.
	Programska tipka MENU	Ulazak u izbornik telefona.
⑤	Tipke	Za kretanje izbornikom telefona.
	Tipka	Spremanje unosa zadanih preko izbornika telefona.
	Tipka	Poništavanje i brisanje unosa.
⑥	MESSAGE tipka	Nije dostupno u MiniSIP usluzi.
⑦	HEADSET tipka	Odabir govorne veze na telefonskoj slušalici ili dodatnoj naglavnoj slušalici.
⑧	TRAN tipka	Koristi se za prespajanje poziva.
⑨	RD tipka	Bira zadnji birani broj.
⑩	Zvučnik	Za ostvarivanje veze i razgovor bez podignute slušalice.
⑪	Tipke za podešavanje glasnoće	Podešava glasnoću zvona, glasnoću govorne veze u slušalici ili preko zvučnika.
⑫	Alfanumerička tipkovnica	Omogućuje unos znamenki, slova i posebnih znakova.

⑬	Zvučnik	Za ostvarivanje veze i razgovor bez podignute slušalice.
⑭	Viljuška slušalice	Koristi se za ostvarivanje govorne veze prilikom podizanja slušalice.
⑮	Osigurač slušalice telefona	Koristi se za zidnu montažu telefona.

## OPIS POČETNOG EKRANA TELEFONA

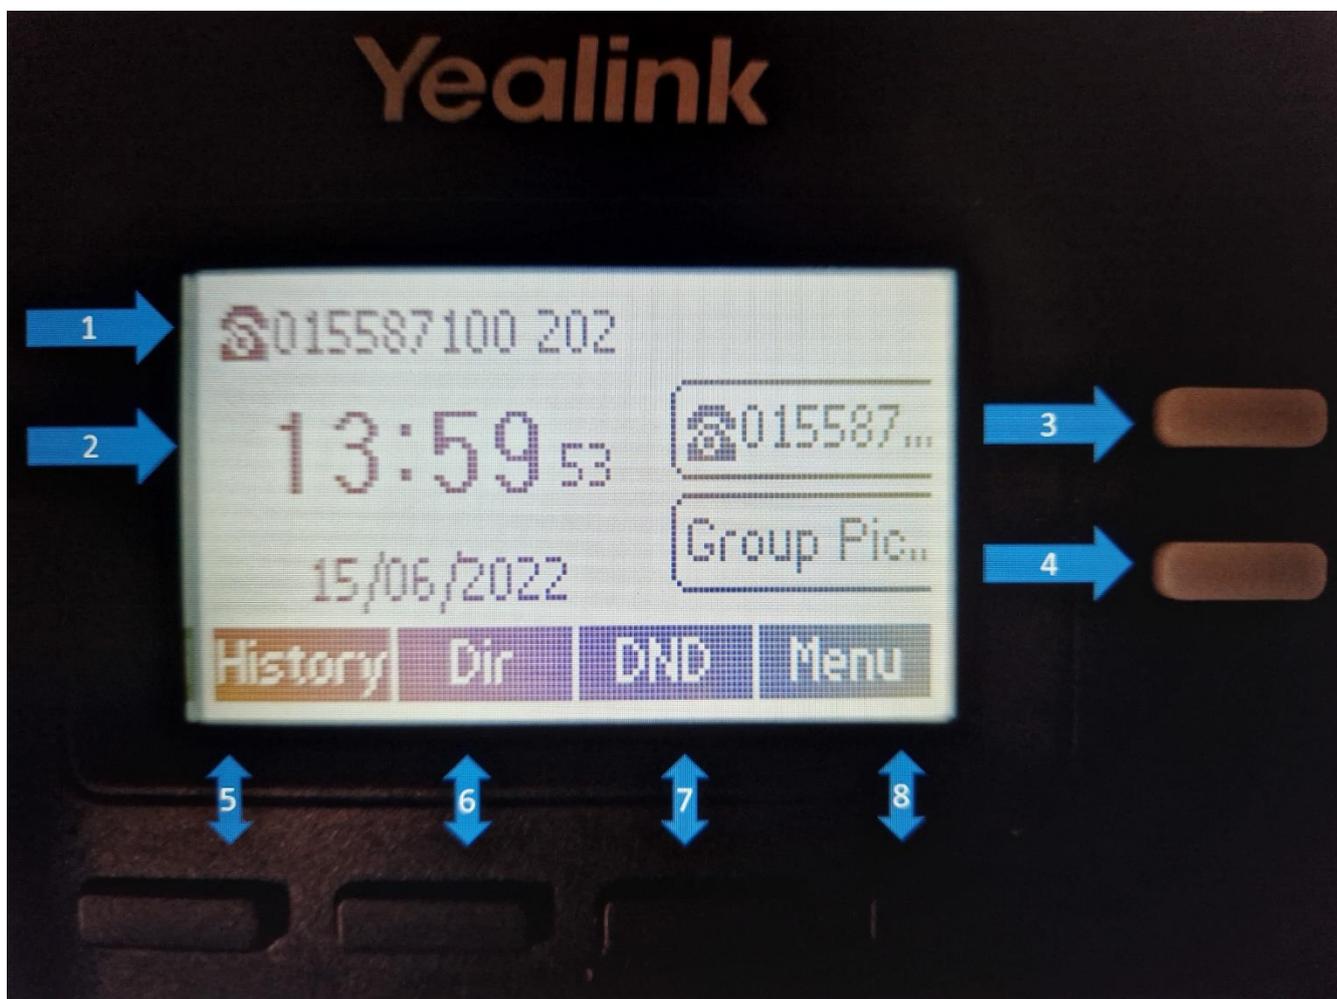

Broj	OPIS
①	Prikazuje puni i skraćeni broj telefona.
②	Prikazuje vrijeme i datum.
③	Koristi se za dolazni poziv.
④	Koristi se za uslugu grupnog preuzimanja poziva.
⑤	Ulazak u izbornik zadnje biranih i propuštenih poziva
⑥	Ulazak u izbornik internog imenika telefona
⑦	Koristi se za aktivaciju/deaktivaciju usluge Ne smetaj.
⑧	Ulazak u izbornik podešavanja telefona

## POZIVANJE

Pozivanje se može obaviti tipkom zvučnika ili podizanjem slušalice.

- Pozivanje unutar MiniSIP usluge: Birajte kratki broj (npr. 201, 202, itd.)
- Pozivanje u javnu mrežu: Birajte 0 i nakon toga željeni vanjski broj (npr. 05500512).
- Biranje broja iz povijesti: Pritisnite programsku tipku HISTORY , navigacijskim tipkama   odaberite željeni broj i pritisnite programsku tipku SEND.  
Za izlazak iz izbornika, pritisnite programsku tipku BACK.
- Biranje broja iz imenika: Pritisnite programsku tipku Directory, programskom tipkom ENTER izaberite 1.All Contacts, navigacijskim tipkama   pomaknite se do željenog kontakata, te pritisnite programsku tipku SEND za pozivanje željenog kontakta.
- Ponovno biranje: Pritisnite tipku RD za ulaz u popis biranih brojeva, navigacijskim tipkama   odaberite zadnje birane brojeve i pritisnite programsku tipku SEND za pozivanje.  
Tijekom razgovora možete birati između slušalice i zvučnika pritiskom na tipku Zvučnik ili dizanjem slušalice.

## JAVLJANJE NA POZIV

- Podignite slušalicu ili pritisnite tipku zvučnika.
- Tijekom razgovora, možete podešavati glasnoću sa pripadajućim tipkama za podešavanje glasnoće.

## ODBIJANJE POZIVA

- Ukoliko ne želite primiti dolazni poziv, pritisnite programsku tipku REJECT prilikom dolaznog poziva.

## LISTA PROPUŠTENIH POZIVA

Ukoliko imate propuštene pozive, na ekranu vašeg telefona prikazati će se (broj) New Missed Call(s).

- Za ulaz u listu propuštenih poziva pritisnite programsku tipku VIEW.
- Navigacijskim tipkama   pregledavate propuštene pozive.
- Za biranje propuštenog poziva, pritisnite programsku tipku SEND.
- Za unos propuštenog poziva u interni imenik telefona, pritisnite programsku tipku OPTION.
- Za izlaz iz liste propuštenih poziva bez biranja propuštenog poziva, pritisnite programsku tipku BACK.

## POZIV NA ČEKANJU

- Ukoliko već razgovarate, a imate drugi poziv na čekanju.  
Pritiskom na programsku tipku REJECT, odbiti ćete poziv na čekanju.  
Pritiskom na programsku tipku ANSWER , aktivni poziv stavljate na čekanje, pozivatelj čuje poruku „Vaš poziv je stavljen na čekanje“ i nakon nje muziku na čekanju, a novi poziv je preuzet.
- Pritiskom na programsku tipku SWAP odabirete koji poziv ćete preuzeti a koji staviti na čekanje.
- Ukoliko želite prekinuti jedan od dva poziva, pritisnite programsku tipku CANCEL.  
Aktivni poziv se prekida i telefon vas vraća na poziv koji je na čekanju.
- Za nastavak razgovora sa pozivom na čekanju, pritisnite programsku tipku RESUME.

## PRIVREMENO ISKLJUČIVANJE MIKROFONA

- Pritisnite tipku  za gašenje mikrofona tijekom razgovora, ikona će biti prikazana na LCD zaslonu, i lampica indikatora napajanja će treptati.
- Pritisnite tipku  ponovo za vraćanje mikrofona u funkciju tijekom razgovora.

## KONFERENCIJSKI POZIV (do tri učesnika)

- Pritisnite programsku tipku CONF tijekom aktivnog poziva.  
Prvi poziv je stavljen na čekanje. Čuje se zvuk slobodne veze za biranje novog broja.

- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0).
- Kada je novi poziv odgovoren, pritiskom na tipku CONF ostvarujete konferencijski poziv s tri strane.
- Poklopite slušalicu za prekidanje i odspajanje svih sudionika konferencijskog poziva.

## PRESPAJANJE POZIVA

Prespajanje poziva moguće je obaviti na dva načina: na slijepo i uz najavu.

### Prespajanje poziva na slijepo

- Pritiskom na programsku tipku TRAN za vrijeme razgovora, stavljate aktivni poziv na čekanje.
- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0).
- Kada čujete ton pozivanja, pritisnite tipku TRAN bez čekanja na javljanje pozivatelja.

### Prespajanje poziva uz najavu

- Pritiskom na programsku tipku TRAN za vrijeme razgovora, stavljate aktivni poziv na čekanje.
- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0).
- Pričekajte dok vam se željeni broj ne javi i najavite da želite prespojiti poziv.
- Pritiskom na programsku tipku TRAN prespajate poziv.

## GRUPNO PREUZIMANJE POZIVA

Ukoliko želite preuzeti poziv koji je upućen drugom telefonu.

- Pritisnite programsku tipku PICKUP bez podizanja slušalice.
- Na ekranu vašeg telefona će se ispisati broj pozivatelja i poziv će se preuzeti.
- Podizanjem slušalice, prebacujete govornu vezu sa zvučnika na slušalicu.

## INTERNI IMENIK TELEFONA

Vaš telefonski aparat podržava spremanje imena i brojeva u interni imenik.

Prilikom dolaznog poziva s broja koji je upisan u interni imenik, osim broja telefona na ekranu telefona ispisati će se i upisano ime.

Spremanje brojeva u imenik

- Pritisnite programsku tipku DIR.
- Programskom tipkom ENTER odaberite 1.All Contacts.
- Programskom tipkom ADD upišite ime kontakta.
- Navigacijskim tipkama   upišite broj telefona (npr. 0 5500512).
- Programskom tipkom ADD spremite unos.

## PREUSMJERAVANJA POZIVA

Preusmjeravanje poziva možete napraviti na 3 načina.

### Bezuvjetno preusmjeravanje

- Za preusmjeravanje unutar MiniSIP usluge birajte \*21\*kratki broj# (npr. \*21\*202“).
- Za preusmjeravanje prema javnoj govornoj mreži birajte \*21\*0 vanjski broj# (npr. \*21\*0 5500512#). Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi su bezuvjetno preusmjereni prema broju ...“
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #21# . Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi nisu bezuvjetno preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte \*# 21 # .

### Preusmjeravanje na nejavljanje

- Za preusmjeravanje unutar MiniSIP usluge birajte \*61\*kratki broj\*TIMER# (npr. \*61\*202\*15#).
- Za preusmjeravanje prema javnoj govornoj mreži birajte \*61\*0 vanjski broj\*TIMER# (npr. \*61\*0 6000911\*15#).
- TIMER je vrijednost u sekundama nakon koje želite da se poziv preusmjeri. Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi kod nejavljanja preusmjereni su prema broju ...“
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #61# . Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi kod nejavljanja nisu preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte \*# 61 # .

### Preusmjeravanje u slučaju zauzeća

- Za preusmjeravanje unutar MiniSIP usluge birajte \*69\*kratki broj# (npr. \*21\*202#).
- Za preusmjeravanje prema javnoj govornoj mreži birajte \*69\*0 vanjski broj# (npr. \*69\*0 6000911#).

Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi kod zauzeća linije preusmjereni su prema broju ...

- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #69# .  
Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi kod zauzeća linije nisu preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte \*# 69 # .

## OGRANIČENJE PRIKAZA BROJA POZIVATELJA

Ukoliko ne želite da se vaš broj prikazuje pozivatelju

- Za aktivaciju usluge birajte \*31# .  
Nakon uspješne aktivacije čuti ćete govornu poruku „Vaš broj telefona je skriven prilikom ostvarivanja poziva“.
- Za deaktivaciju usluge birajte # 31# .  
Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete govornu poruku „Vaš broj telefona će biti prikazan prilikom ostvarivanja poziva“.
- Za provjeru trenutnog stanja usluge birajte \*# 31 # .

## ODBIJANJE POZIVA SA SKRIVENIM BROJEM

Aktivirajte ovu uslugu ukoliko ne želite primati pozive sa skrivenih brojeva.

Pozivatelj čuje poruku „Pretplatnik ne želi primati anonimne pozive“.

- Za aktivaciju usluge birajte \*82# .  
Nakon uspješne aktivacije čuti ćete govornu poruku „Aktivirali ste servis odbijanja anonimnih poziva“.
- Za deaktivaciju birajte #82# .  
Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete govornu poruku „Deaktivirali ste servis odbijanja anonimnih poziva“.
- Za provjeru trenutnog stanja usluge birajte \*#82# .

## USLUGA NE SMETAJ

Ukoliko ne želite primati dolazne pozive

- Pritisnite programsku tipku DND .
- Na ekranu telefona će se pojaviti oznaka DND.
- Ponovnim pritiskom na programsku tipku DND opet omogućujete primanje poziva.