




KORISNIČKE UPUTE ZA YEALINK W52P

Iskon MiniSIP usluga

Sadržaj


OSNOVNE ZNAČAJKE VAŠEG TELEFONA.....	2
OPIS POČETNOG EKRANA TELEFONA.....	3
POZIVANJE.....	3
JAVLJANJE NA POZIV.....	4
ODBIJANJE POZIVA.....	4
LISTA PROPUŠTENIH POZIVA.....	4
POZIV NA ČEKANJU.....	4
PRIVREMENO ISKLJUČIVANJE MIKROFONA.....	4
KONFERENCIJSKI POZIV (do tri učesnika)Konferencijski poziv.....	4
GRUPNO PREUZIMANJE POZIVA.....	5
PRESPAJANJE POZIVA.....	5
Prespajanje poziva na slijepo	5
Prespajanje poziva uz najavu	5
ZAKLJUČAVANJE/OTKLJUČAVANJE TIPKOVNICE.....	5
INTERNI IMENIK TELEFONA.....	5
PREUSMJERAVANJA POZIVA.....	6
Bezuvjetno preusmjeravanje	6
Preusmjeravanje na nejavljanje	6
Preusmjeravanje u slučaju zauzeća	7
OGRANIČENJE PRIKAZA BROJA POZIVATELJA.....	7
ODBIJANJE POZIVA SA SKRIVENIM BROJEM.....	7
USLUGA NE SMETAJ.....	7

OSNOVNE ZNAČAJKE VAŠEG TELEFONA

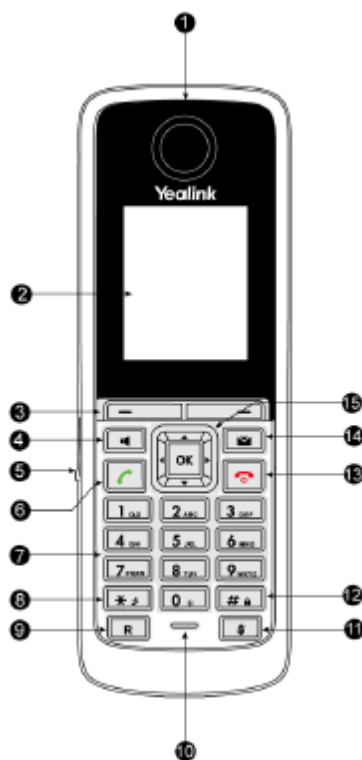






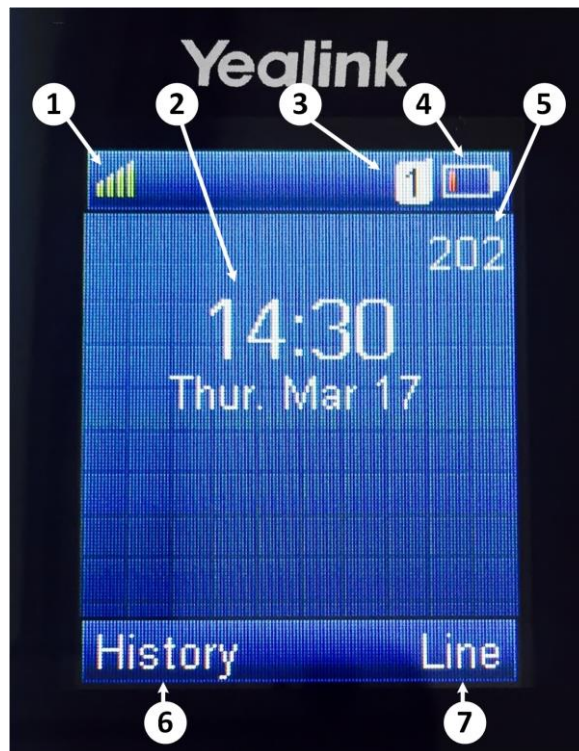




Broj	Funkcija	OPIS
①	Zvučnik	Za ostvarivanje veze i razgovor bez podignute slušalice.
②	LCD ekran	Prikazuje razne informacije oko poziva, statusa, aktiviranih usluga, datum i vrijeme, vlastiti broj telefona, itd.
③	Zaslonske tipke	Prikazuju razne mogućnosti upravljanja pozivom ovisno o statusu poziva.
④	Tipka zvučnik	Odabir govorne veze između telefonske slušalice ili zvučnika.
⑤	Priključak za naglavne slušalice	Priključak za naglavne slušalice.
⑥	Off-hook tipka	Odgovara na dolazni poziv. Ulazi u listu za ponovno biranje. Poziva birani broj.
⑦	Alfanumerička tipkovnica	Omogućuje unos znamenki, slova i posebnih znakova.
⑧	Zvijezda tipka	Unosi simbol *. Uključuje/isključuje tihi način rada.
⑨	Tipke za prebacivanje poziva	Prebacuje poziv na drugog korisnika.
⑩	Mikrofon	Prima audio signal.
⑪	MUTE tipka	Aktivira i deaktivira Mute način rada.
⑫	Ljestve tipka	Unosi simbol #. Zaključava/otključava tipkovnicu.
⑬	On-hook tipka	Dugim pritiskom na tipku uključuje/isključuje slušalicu. Poništava akcije i prekida aktivni poziv. Odbije dolazni poziv.
⑭	MESSAGE tipka	Nije dostupno u MiniSIP usluzi.
		Tipke za navigaciju i kretanje kroz izbornike. Podešava glasnoću tona dolaznog poziva. Djeluje kao prečac do izabranih stavki.
⑮		Potvrđuje radnje ili ulazi u glavni izbornik.





OPIS POČETNOG EKRANA TELEFONA




Broj	OPIS
①	Indikator razine signala između slušalice i baze.
②	Datum i vrijeme.
③	Oznaka broja prijavljene bežične slušalice na bazu.
④	Indikator stanja baterije.
⑤	Prikazuje skraćeni broj.
⑥	Zaslonska tipka za ulazak u izbornik primljenih, propuštenih i zadnje biranih brojeva.
⑦	Prikazuje puni i skraćeni broj dodijeljen telefonu (015500512 202)

POZIVANJE

- Pozivanje unutar MiniSIP usluge: Birajte kratki broj (npr. 201, 202, itd.) i pritisnite tipku .
- Pozivanje u javnu mrežu: Birajte 0, nakon toga željeni vanjski broj (npr. 05500202) i pritisnite tipku .
- Biranje broja iz povijesti: Pritisnite zaslonsku tipku HISTORY, navigacijskim tipkama   odaberite jednu od opcija (All calls, Outgoing Calls, Missed Calls ili Accepted Calls), pritisnite tipku , odaberite željeni broj i pritisnite tipku  za pozivanje broja.
- Biranje broja iz imenika: Pritisnite tipku , navigacijskim tipkama   izaberite željeni kontakt i pritisnite tipku  za pozivanje.

- Ponovno biranje: Pritisnite tipku  za ulaz u popis biranih brojeva, navigacijskim tipkama   odaberite zadnje birane brojeve i pritisnite tipku  za pozivanje. Tijekom razgovora možete birati između slušalice i zvučnika pritiskom na tipku zvučnika.

JAVLJANJE NA POZIV





- Pritisnite tipku  ili pritisnite tipku zvučnika.
- Tijekom razgovora, možete podešavati glasnoću sa pripadajućim tipkama za podešavanje.

ODBIJANJE POZIVA





- Ukoliko ne želite primiti dolazni poziv, pritisnite tipku .

LISTA PROPUŠTENIH POZIVA



Ukoliko imate propuštene pozive, na ekranu vašeg telefona prikazati će se Missed Call(s).

- Za ulaz u listu propuštenih poziva pritisnite zaslonsku tipku VIEW.
- Navigacijskim tipkama   pregledavate propuštene pozive.
- Za biranje propuštenog poziva, pritisnite tipku .
- Za izlaz iz liste propuštenih poziva bez biranja propuštenog poziva, pritisnite zaslonsku tipku BACK ili .

POZIV NA ČEKANJU

- Ukoliko već razgovarate, a imate drugi poziv na čekanju: Pritiskom tipku , odbiti ćete poziv na čekanju. Pritiskom na zaslonsku tipku ACCEPT, aktivni poziv stavljate na čekanje, pozivatelj čuje poruku „Vaš poziv je stavljen na čekanje“ i nakon nje muziku na čekanju, a novi poziv je preuzet.
- Pritiskom na navigacijske tipke   odabirete koji poziv ćete preuzeti a koji staviti na čekanje.
- Ukoliko želite prekinuti jedan od dva poziva, pritisnite . Aktivni poziv se prekida i zaslonskom tipkom RESUME preuzimate poziv koji je na čekanju.

PRIVREMENO ISKLJUČIVANJE MIKROFONA

- Pritisnite tipku  za gašenje mikrofona tijekom razgovora, ikona će biti prikazana na LCD zaslonu.
- Pritisnite tipku  ponovo za vraćanje mikrofona u funkciju tijekom razgovora.


KONFERENCIJSKI POZIV (do tri učesnika)

- Prvi poziv uputite na uobičajeni način
- Pritisnite zaslonsku tipku OPTIONS i izaberite CONFERENCE.

- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0) kojeg želite spojiti u konferenciju i pritisnite zaslonsku tipku CONFERENCE,
- Kada je novi poziv odgovoren, pritiskom na tipku CONF ostvarujete konferencijski poziv s tri strane.
- Poklopite slušalicu za prekidanje i odspajanje svih sudionika konferencijskog poziva.

GRUPNO PREUZIMANJE POZIVA

Ukoliko želite preuzeti poziv koji je upućen drugom telefonu

- Odbirajte kod *11# i pritisnite tipku .
- Na ekranu vašeg telefona će se ispisati broj pozivatelja i poziv će se ostvariti.

PRESPAJANJE POZIVA

Prespajanje poziva moguće je obaviti na dva načina: na slijepo i uz najavu.






Prespajanje poziva na slijepo

- Pritiskom na zaslonsku tipku OPTIONS za vrijeme razgovora, odaberite opciju TRANSFER
- Aktivni poziv stavljate na čekanje.
- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0).
- Pritisnite zaslonsku tipku TRANSFER bez čekanja na javljanje pozivatelja.

Prespajanje poziva uz najavu

- Pritiskom na zaslonsku tipku OPTIONS za vrijeme razgovora, odaberite opciju TRANSFER
- Aktivni poziv stavljate na čekanje.
- Birajte željeni broj (kratki ili vanjski s 0).
- Pričekajte dok vam se željeni broj ne javi i najavite da želite prespojiti poziv.
- Pritiskom na zaslonsku tipku TRANSFER prespajate poziv.

ZAKLJUČAVANJE/OTKLJUČAVANJE TIPKOVNICE



- Dužim pritiskom na tipku  zaključavate i otključavate tipkovnicu.
- Kad je tipkovnica zaključana prikaže se tekstualna poruka na zaslonu uređaja „Keypad locked, Press and hold '#' to unlock!“ i oznaka  na zaslonu telefona. I dalje možete primati i odgovarati na pozive pritiskom na tipku .
- Za otključavanje tipkovnice duže držite tipku , prikaže se tekstualna poruka na zaslonu uređaja „Keypad unlocked“ i oznaka  nestane s zaslona telefona.

INTERNI IMENIK TELEFONA

Vaš telefonski aparat podržava spremanje imena i brojeva u interni imenik za 1000 kontakata.

Prilikom dolaznog poziva s broja koji je upisan u interni imenik, osim broja telefona na ekranu telefona ispisati će se i upisano ime.

Pristupanje internom imeniku.

- Pritisnite tipku  za ulazak u glavni izbornik.
- Izaberite .

Dodavanje zapisa.

- Pritisnite zaslonsku tipku OPTIONS i izaberite NEW CONTACT.
- Unesite NAME, NUMBER i MOBILE polja.
- Pritisnite zaslonsku tipku SAVE za spremanje promjena ili zaslonsku tipku BACK za poništavanje akcije.


Uređivanje zapisa.

- Izaberite kontakt.
- Pritisnite fleksibilnu tipku OPTION i izaberite EDIT.
- Uredite NAME, NUMBER i MOBILE polja.
- Pritisnite zaslonsku tipku SAVE za spremanje promjena ili zaslonsku tipku BACK za poništavanje akcije.

Brisanje kontakta.

- Izaberite kontakt.
- Pritisnite zaslonsku tipku OPTION i izaberite DELETE.

Pozivanje kontakta.

- Izaberite kontakt.
- Pritisnite tipku  za pozivanje kontakta.

Pretraživanje imenika.

- Unesite nekoliko kontinuiranih znakova željenog imena kontakta ili broja pomoću tipkovnice.
- Kontakt čije ime ili broj odgovara pretrazi pojaviti će se na ekranu nakon određenog vremena ili kada se pritisne zaslonska tipka SEARCH.

PREUSMJERAVANJA POZIVA

Preusmjerenje poziva možete napraviti na 3 načina.

Bezuvjetno preusmjerenje

- Za preusmjerenje unutar MiniSIP usluge birajte *21*kratki broj# (npr. *21*202“).
- Za preusmjerenje prema javnoj govornoj mreži birajte *21*0 vanjski broj# (npr. *21*0 5500512#).
Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi su bezuvjetno preusmjereni prema broju ...“
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #21# .
Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi nisu bezuvjetno preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte *# 21 #.

Preusmjerenje na nejavljanje

- Za preusmjerenje unutar MiniSIP usluge birajte *61*kratki broj*TIMER# (npr. *61*202*15#).
- Za preusmjerenje prema javnoj govornoj mreži birajte *61*0 vanjski broj*TIMER# (npr. *61*0 5500512*15#).
- TIMER je vrijednost u sekundama nakon koje želite da se poziv preusmjeri.
Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi kod nejavljanja preusmjereni su prema broju ...“
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #61#.
Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi kod nejavljanja nisu preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte *# 61 #.

Preusmjeravanje u slučaju zauzeća

- Za preusmjeravanje unutar MiniSIP usluge birajte *69*kratki broj# (npr. *21*202#).
- Za preusmjeravanje prema javnoj govornoj mreži birajte *69*0 vanjski broj# (npr. *69*0 5500512#).
Nakon uspješne aktivacije čuti ćete poruku „Pozivi kod zauzeća linije preusmjereni su prema broju ...“
- Za deaktivaciju preusmjerenja birajte #69#.
Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete glasovnu poruku „pozivi kod zauzeća linije nisu preusmjereni“.
- Za provjeru trenutnog stanja preusmjerenja birajte *# 69 #.

OGRANIČENJE PRIKAZA BROJA POZIVATELJA

Ukoliko ne želite da se vaš broj prikazuje pozivatelju

- Za aktivaciju usluge birajte *31#.
Nakon uspješne aktivacije čuti ćete govornu poruku „Vaš broj telefona je skriven prilikom ostvarivanja poziva“.
- Za deaktivaciju usluge birajte # 31#.
Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete govornu poruku „Vaš broj telefona će biti prikazan prilikom ostvarivanja poziva“.
- Za provjeru trenutnog stanja usluge birajte *# 31 #.

ODBIJANJE POZIVA SA SKRIVENIM BROJEM






Aktivirajte ovu uslugu ukoliko ne želite primati pozive sa skrivenih brojeva.

Pozivatelj čuje poruku „Pretplatnik ne želi primati anonimne pozive“.

- Za aktivaciju usluge birajte *82#.
Nakon uspješne aktivacije čuti ćete govornu poruku „Aktivirali ste servis odbijanja anonimnih poziva“.
- Za deaktivaciju birajte #82#.
Nakon uspješne deaktivacije čuti ćete govornu poruku „Deaktivirali ste servis odbijanja anonimnih poziva“.
- Za provjeru trenutnog stanja usluge birajte *#82#.

USLUGA NE SMETAJ

Ukoliko ne želite primati dolazne pozive.

- Pritisnite tipku  za ulazak u glavni izbornik.
- Izaberite  > **Do Not Disturb**.
- Izaberite liniju za koju želite aktivirati DND uslugu i pritisnite tipku .
- Izaberite **Enabled** (ili Disabled, ukoliko je potrebno uslugu deaktivirati) iz **Status** polja.
- Pritisnite tipku  za prihvaćanje promjena.
- Oznaka  je prikazana na zaslonu ekrana i ukazuje da je DND usluga aktivana.